

QRQS

マニュアル

目次

はじめに

- 01 事前登録 1
- 02 ログインページ 2

機能

- 03 ホーム画面 3
- 04 接種情報のグラフ表示 4
- 05 ワクチン接種情報一覧表示 5

- 06 QRQ本体のWi-Fi接続方法 6
- お問い合わせ先 7

QRQSのご利用には、事前登録が必要です。

下記の方法にてアカウント登録の申請をお願いいたします。

アカウント登録には情報確認のため、申請から3営業日ほどお時間を頂きます。
登録完了後、申請のメールアドレス宛にログイン用のパスワードをお送りします。

メールによる申請

メール本文に下記の内容を入力して、送信先アドレスまでお送りください。

 メール送信先 qrq@dotbravo.co

メール記載内容

- 代理店名 購入した販売店の名称
- QRQシリアル番号 本体または箱 底面のシールに記載されています。
- 法人名(※QRQSのアカウント名となります)
- ご担当者様名
- メールアドレス
- お電話番号
- ご住所

登録フォーム

Webからもアカウント登録が可能です。

下記のページから必要事項を記載の上、ページ下部の「送信」ボタンを押して下さい。

<https://www.dotbravo.jp/qrqs-entry/>

問題なくフォームの送信ができましたら、ご記入頂いたメールアドレス宛に自動送信メールが届きますので、ご確認をお願いいたします。

ログイン画面URL <https://qrqcloud.com/>

事前登録申請後、登録完了メールで初回ログイン用のパスワードをご案内します。

事前登録がお済みでない方は、メール又はフォームより事前登録をお願いいたします。 >> P1へ

The image shows the QRQS login page. At the top is the QRQS logo with the tagline 'QR Qube Server'. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'メールアドレス' (Email Address) and contains 'test@mail.com'; the second is labeled 'パスワード' (Password) and contains a masked password. A blue 'ログイン' (Login) button is positioned below the password field. Red circles with numbers 1 and 2 are overlaid on the email and password fields respectively, indicating the order of input.

- 1 事前登録で申請したメールアドレスを入力
- 2 パスワードを入力

初めてログインする場合:


登録完了メールに記載のログイン用パスワードを入力
初回ログイン時の画面で、パスワードを変更してください。

2回目以降のログイン:

初回ログイン時に設定したパスワードを入力

初回ログイン画面

表示名(アカウント名)と新しいパスワードを設定します。

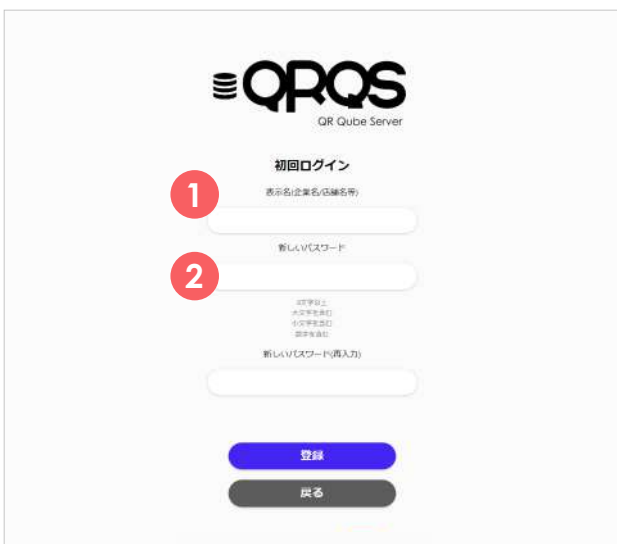The image shows the QRQS first login page. At the top is the QRQS logo with the tagline 'QR Qube Server'. Below the logo is the title '初回ログイン' (First Login). There are two main input fields: the first is labeled '表示名(企業名/店舗名等)' (Display Name) and the second is labeled '新しいパスワード' (New Password). Below the password field, there are smaller input fields for 'パスワード再入力' (Re-enter Password) and '新しいパスワード(再入力)' (New Password (re-enter)). A blue '登録' (Register) button and a grey '戻る' (Back) button are at the bottom. Red circles with numbers 1 and 2 are overlaid on the display name and password fields respectively.

- 1 表示名(企業名/店舗名等)
ログイン後に表示されるアカウント名です。
- 2 新しいパスワード
次回以降のログイン時に使用するパスワードを設定してください。

ブラウザについて

QRQSのご利用には Chrome または Edge のご利用をお願い致します。

ログイン後、下記のページが表示されます。

The screenshot shows the QRQS home page with the following elements:

- 1** Account name: dotBravoとしてログイン中 ログアウト
- 2** Device selection: デバイス選択 (DOR1:666666 - 名称未設定)
- 3** Date-based data search: 日付からデータ照会 (2022年5月)
- 4** Period-specified data search: 期間指定でデータ照会 (年/月/日)
- 5** Vaccination information overview: ワクチン接種情報一覧
- 6** CSV export: CSVエクスポート
- 7** Item-specific user information: 項目別ユーザー情報


The main content area displays a graph for '時間帯' (Time Band) and a table for '年齢' (Age).

- 1 アカウント名** 初期パスワード設定時に入力していただいた名前が表示されます
- 2 デバイス選択** 情報を表示したい端末を選択できます。
(追加でご購入された端末の登録はオペレーションセンターまでお問い合わせ下さい)
- 3 日付からデータ照会** 指定した日付のデータを照会します。
- 4 期間指定でデータ照会** 一定の期間を指定してワクチン接種情報を確認することが可能です。
カレンダーマークをクリックして日付を選択または直接入力し、
期間を指定して「照会」ボタンをクリックします。
- 5 ワクチン接種情報一覧** ワクチン接種情報の詳細を表示します。 >> P5へ
- 6 CSVエクスポート** 指定した日付または期間のワクチン接種情報をCSVでダウンロードできます。
- 7 項目別ユーザー情報** 指定した日付または期間のワクチン接種情報が項目別にグラフとして表示されます。 >> P4へ

指定した日付または期間の、ワクチン接種情報がグラフとして表示されます。

期間を指定する場合は、期間入力後、「照会」ボタンを押してください。

QRQSでデータを確認するためには、対象のQRQがWi-Fiに接続されている必要があります。 [QRQWi-Fi接続方法 >> P6へ](#)

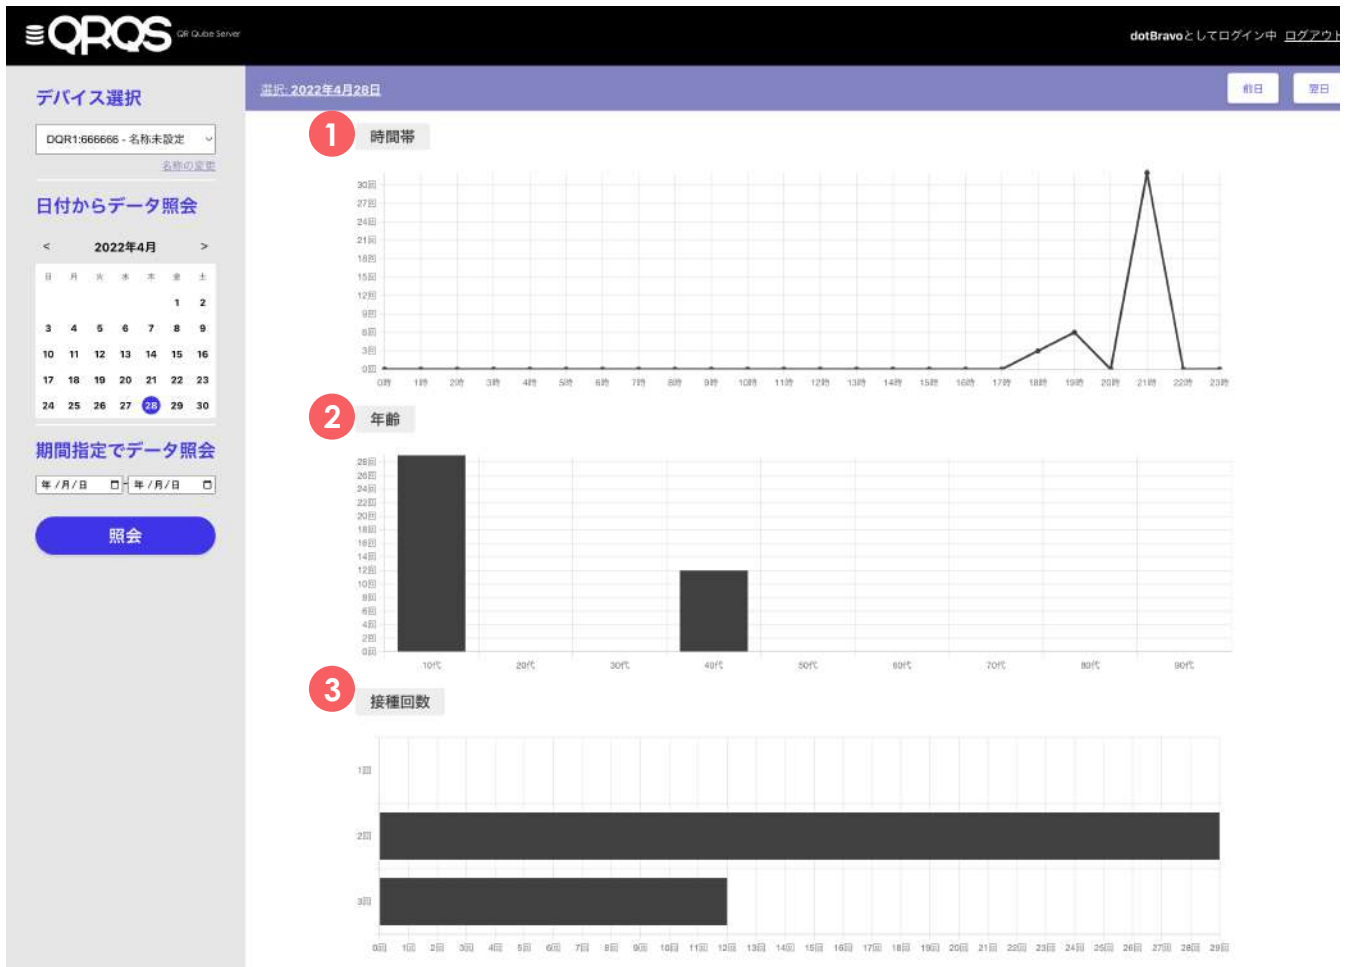

- 1 時間帯 回数を時間別に表示
- 2 年齢 回数を年齢別に表示
- 3 接種回数 ワクチン接種回数別に読取り回数を表示

回数=QRQでワクチン接種証明書を読み取った回数

指定した日付または期間の、ワクチン接種情報の詳細を一覧表示します。

期間を指定する場合は、期間入力後、「照会」ボタンを押してください。

QRQSでデータを確認するためには、対象のQRQがWi-Fiに接続されている必要があります。

[QRQWi-Fi接続方法 >> P6へ](#)

QRQS QR Code Server

dotBravoとしてログイン中 ログアウト

選択: 2022年4月28日

前日 翌日

デバイス選択

DQR1:666666 - 名称未設定

名前の変更

日付からデータ照会

2022年4月

期間指定でデータ照会

2022/04/27 2022/04/30

照会

戻る

ユーザー情報一覧

利用日時	年齢	接種回数	最終接種日
2022/04/28 18:54:32	42	3	2022-03-26
2022/04/28 18:55:41	42	3	2022-03-26
2022/04/28 18:57:58	42	3	2022-03-26
2022/04/28 19:33:06	42	3	2022-03-26
2022/04/28 19:34:03	42	3	2022-03-26
2022/04/28 19:34:40	19	2	2021-08-24
2022/04/28 19:35:50	19	2	2021-08-24
2022/04/28 19:36:16	42	3	2022-03-26
2022/04/28 19:38:04	19	2	2021-08-24
2022/04/28 21:01:52	19	2	2021-08-24
2022/04/28 21:02:56	19	2	2021-08-24
2022/04/28 21:04:49	19	2	2021-08-24
2022/04/28 21:14:56	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:15:54	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:17:58	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:18:04	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:19:15	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:21:14	42	3	2022-03-26
2022/04/28 21:22:53	19	2	2021-08-24
2022/04/28 21:23:33	19	2	2021-08-24

- 1 「利用日時」、「年齢」、「ワクチン接種回数」、「最終接種日」が表示されます。
- 2 [戻る]を押すとグラフ表示画面に戻ります。

QRQ本体がWi-Fiに接続されていないと、QRQSでデータを確認することはできません。

PCやスマートフォンでWi-Fi設定を行います。

- 1 QRQ本体の電源がONになった状態で、製品底面のWi-Fiスイッチが「SI」になっていることを確認します。
- 2 近くにQRQがある状態でスマートフォン、タブレット、PC等の機器からWi-Fi設定画面を開き、**シリアル番号と同じ名称のネットワーク名** を選択します。


- シリアル番号は本体・外箱の底面に貼られているシールをご確認ください。
- ご利用の環境により、ネットワーク名がなかなか表示されない場合があります。その場合は下記をお試しください。

・スマートフォンまたはPC上でWi-Fiを一度OFFにしてから再度ONにする
 ・QRQ本体のWi-Fiスイッチを一度APにし、再度SIに戻してからWi-Fiを再設定する
 ※ネットワーク名が表示されるまで、30秒ほど時間がかかる場合があります。

- 3 SSID、パスワードの設定画面が開きます。画面はPC、スマートフォン共に同じ内容です。以下はPC画面を例にした手順となります。



上の「設定(Configuration)」をクリック(タップ)します。

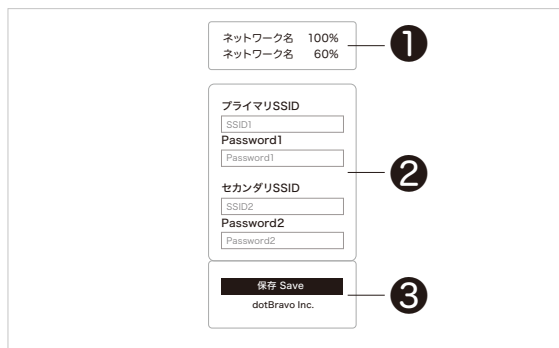

- 1 一覧からお使いの無線LAN親機のネットワーク名を選択
- 2 該当する無線LAN親機のSSID、パスワードを入力
※セカンダリSSIDとPassword2の入力は任意です。
- 3 保存(Save)をクリック(タップ)して完了

※入力したSSIDまたはPasswordに誤りがある場合、「QRQはWi-Fi接続先を保存し、10秒後に自動的に再起動されます」という画面から遷移をしないので、再度SSIDとPasswordの入力をお願いいたします。

SSID、パスワードの表示場所

製品名	表記例
ネットワーク (SSID)	○○○○○
パスワード (KEY)	○○○○○

お使いの無線LAN親機(モデムや無線LANルーター)に貼付されたシール等に印字されています。
 SSID、パスワードが不明な場合は、お使いの無線LAN機器メーカーまでお問合せの上、本製品のWi-Fi設定を行ってください。



お問い合わせ先

dotBravo株式会社オペレーションセンター

電話:050-5443-1443 (平日9時~17時)

メール:qrq@dotbravo.co

